
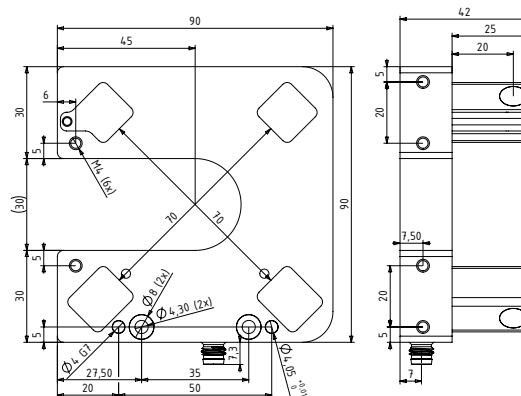



TCP-LASER MESSEINHEIT OGLW2-70T4-2PS6

TCP-LASER MEASURING INSTRUMENT OGLW2-70T4-2PS6

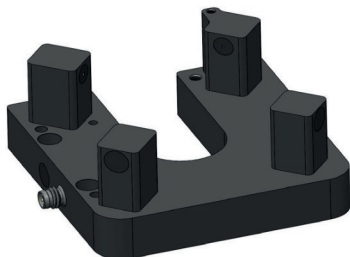


Alle Maße in mm All dimensions in mm

Stecker M8, 5-polig Connector M8, 5-pole



Anschlussbelegung Connection diagram

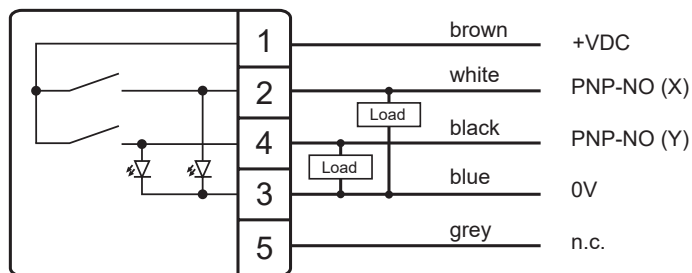

Technische Daten bei 24 V und 20 °C Technical data at 24 V and 20 °C

Betriebsspannung Supply voltage	DC 12...30 V
Laser-Sendelicht Laser light	Rotlicht, 650 nm, Klasse 2 Redlight, 650 nm, class 2
Stromaufnahme Load current	Max. 50 mA
Ausgangsstrom Output current	Max. 200 mA je Ausgang, kurzschlussfest Max. 200 mA per output, short-circuit protection
Ausgang Output	2 x PNP-NO
Schaltzustandsanzeige Statusdisplay	2 gelbe LEDs 2 yellow LEDs
Schaltfrequenz Switching frequency	Max. 1 kHz
Auflösung Resolution	0,2 mm
Spannungsabfall Voltage drop	Max. 2,5 V pro Ausgang Max. 2,5 V per output
Reproduzierbarkeit Reproducibility	0,01 mm
Betriebstemperatur Operating temperature	+10 °C bis +50 °C +50 °F to +122 °F
Schutzart IP Degree of protection	IP65
Gehäuse-Material Housing material	Aluminium, schwarz eloxiert Aluminium, black anodized
Lagetoleranz Positional tolerance	0,2 mm

CAPTRON Electronic GmbH
Johann-G.-Gutenberg-Str. 7
D - 82140 Olching

Tel.: +49 (0)8142 - 44 88 -0
Fax: +49 (0)8142 - 44 88 -100

sales@captron.com
www.captron.com

Stand: 2018_01_03

Sous réserve d'erreurs ou modifications techniques