
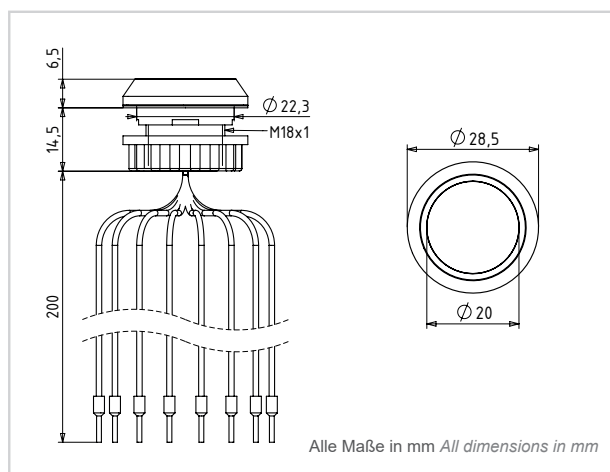


SENSORTASTER CHT1-179BRSO-__


SENSORSWITCH CHT1-179BRSO-__



Einzellitzen, 8-polig Strands, 8-pole

200 mm Einzellitzen mit Aderendhülsen
200 mm single-stranded with ferrules
Aderendhülsen mit Kunststoffkragen DIN 46228
Ferrules with plastic collar to DIN 46228
Leitungsquerschnitt Litzen 0,14 mm²
Cable cross section strands 0,14 mm²

Anschlussbelegung Connection diagram

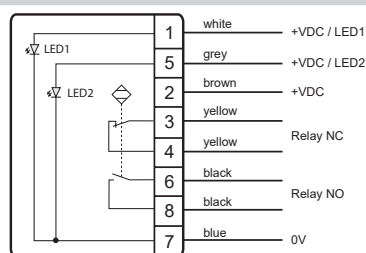

Technische Daten bei 24 V und 20 °C Technical data at 24 V and 20 °C

Betriebsspannung Supply voltage	DC 24 V (19,2...28 V)
Kontaktbelastbarkeit Contact load	Max. 400 mA / DC 48 V
Ausgang Output	Relais Schließer / Öffner Relay NO / NC
Ausgangsimpuls Output signal	Dauersignal bei Betätigung Continuous signal when actuated
LED 1	Grüner LED-Ring Green LED ring
LED 2	Roter LED-Ring Red LED ring
Verpolungsschutz Reverse polarity protection	+VDC und 0V +VDC and 0V
Kurzschlusschutz Short-circuit protection	Nein No
Stromaufnahme Current consumption	Max. 30 mA bei 24 V Max. 30 mA at 24 V
Betriebstemperatur Operating temperature	-30...+70 °C
Schutzgrad IP Degree of protection	Frontseite IP69K Frontside IP69K
Betätigungsart Type of operation	Kapazitiv Capacitive
Betätigungskraft Operation force	Keine Betätigungskraft notwendig No operation force required

CAPTRON Electronic GmbH
Johann-G.-Gutenberg-Str. 7
D - 82140 Olching

Tel.: +49 (0)8142 - 44 88 -0
Fax: +49 (0)8142 - 44 88 -100

sales@captron.com
www.captron.com

Stand: 2022_03_02

Sous réserve d'erreurs ou modifications techniques