



SENSORTASTER CHT3-15#P-#/TG-SR


SENSORSWITCH CHT3-15#P-#/TG-SR

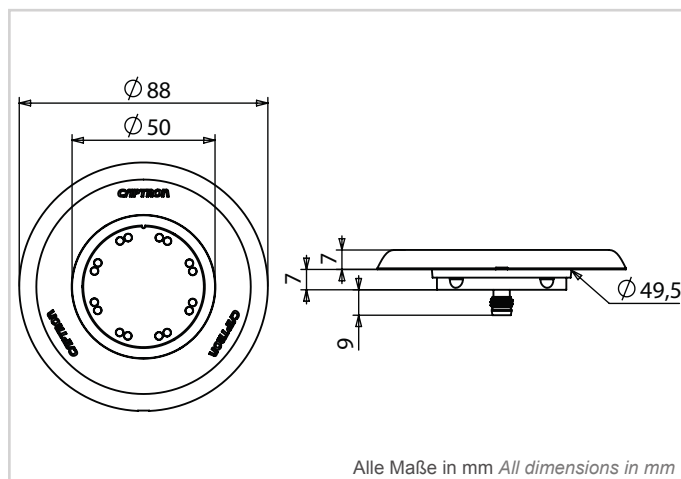

Stecker M8, 4-polig Connector M8, 4-pole



Anschlussbelegung Connection diagram

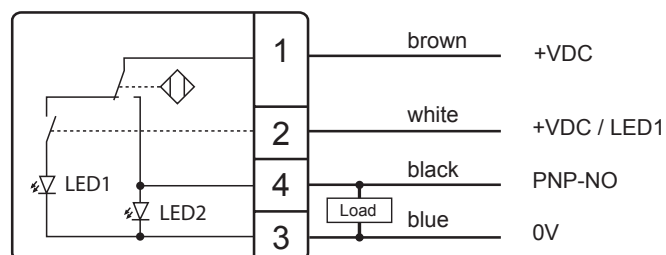

Technische Daten bei 24 V und 20 °C Technical data at 24 V and 20 °C

Betriebsspannung Supply voltage	DC 24 V (16,8...32 V)
Laststrom Load current	Max. 400 mA
Ausgang Output	PNP-NO
Ausgangsimpuls Output signal	Ca. 300 ms Approx. 300 ms
LED 1	8 grüne LEDs 8 green LEDs
LED 2	8 rote LEDs 8 red LEDs
Verpolungsschutz Reverse polarity protection	Schutz aller Leitungen Protection of all lines
Kurzschlusschutz Short-circuit protection	Kurzschluss- und überlastsicher Short-circuit and overload protection
Spannungsabfall Voltage drop	Max. 3 V bei 400 mA Max. 3 V at 400 mA
Stromaufnahme Current consumption	Max. 30 mA bei 24 V Max. 30 mA at 24 V
Betriebstemperatur Operating temperature	-30...+80 °C
Schutzgrad IP Degree of protection	Frontseite IP69K Frontside IP69K
Betätigungsart Type of operation	Kapazitiv Capacitive
Betätigungskraft Operation force	Keine Betätigungskraft notwendig No operation force required

Ce produit est distribué par



Votre partenaire en automatisme

Retrouvez notre programme sur notre site : www.dipac.fr

Et les détails de nos produits sur notre : [Catalogue en ligne](#)

Notre équipe reste à votre écoute pour toute demande :

- Par téléphone : 03 89 60 41 05
- Par courriel : contact@dipac.fr