

## AFFICHEUR

## JOURS SANS ACCIDENTS

DMSFT01 (1 ligne)  
DMSFT02 (2 lignes)  
DMSFT03 (3 lignes)



Hauteur caractère 110mm.  
Distance de lectura jusqu'a 50 mètres.  
Haute luminosité.  
Pied support non inclus (optionel)

## Caractéristiques générales

|                            | DMSFT01                           | DMSFT02    | DMSFT03    |
|----------------------------|-----------------------------------|------------|------------|
| Couleur                    | Rouge, Ambré, Vert, Blanc et Bleu |            |            |
| N° de lignes               | 1                                 | 2          | 3          |
| Hauteur des caractères     | 110mm                             |            |            |
| Type de led                | Oval Ø5                           |            |            |
| Luminosité                 | Configurable par logiciel         |            |            |
| Distance de lecture (m)    | ≤ 50                              |            |            |
| N° de caractères statiques | 3 ou 4                            | 6 ou 8     | 10 ou 12   |
| Microprocesseur            | 8bits                             |            |            |
| Port de communication      | Micro USB                         |            |            |
| Alimentation               | 88-264V AC 47/63Hz ou 125-373V DC |            |            |
| Consommation maximale      | 25W                               | 50W        | 75W        |
| Température de travail     | -20°C à +60°C                     |            |            |
| Dimensions (mm)            | 580×355×90                        | 750×466×90 | 992×742×90 |
| Matériau châssis           | Aluminium noir                    |            |            |
| Frontal                    | Méthacrylate gris-fumé            |            |            |
| Poids approx.              | 5kg                               | 8kg        | 14kg       |
| Fixation                   | Pattes postérieures               |            |            |
| Degré de protection        | IP41 ou IP54                      |            |            |

## Installation


L'appareil est fourni avec le câble d'alimentation, supports et platines de fixation pour leur montage mural. Aucune connaissance spécifique n'est nécessaire pour l'installation.

Les supports supplémentaires seront cotés séparément.

## Configuration

Le logiciel eMDSA, disponible gratuitement sur notre web, permet la configuration du périphérique à l'aide d'une liaison USB. Les appareils sont équipés d'un bouton de remise à zéro des jours sans accident, sans connexion à un PC. Le bouton peut être activé ou désactivé par le logiciel eMDSA.

## COMPOSITION DE LA RÉFÉRENCE

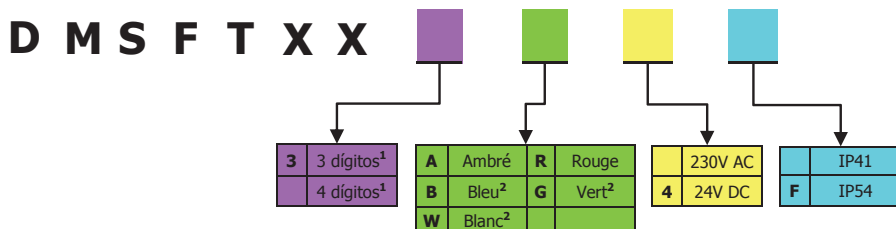

**XX** Les deux premiers chiffres indiquent le modèle: 01, 02 ou 03.

(1) Nombre de digits pour l'indication de jours et du record de jours sans accident.

(2) Conditionné à un minimum de commande.



DISEÑOS Y TECNOLOGÍA, S.A.  
Xarol, 8-C P.I. Les Guixeres  
08915 Badalona (Barcelona) - Espagne.

Tel. +34 933 394 758  
Fax +34 934 903 145  
Email: dtl@ditel.es ; web: www.ditel.es

30738272F 23.04.14