



SENSORTASTER CHG-35-130T-DRS/CP54


SENSORSWITCH CHG-35-130T-DRS/CP54

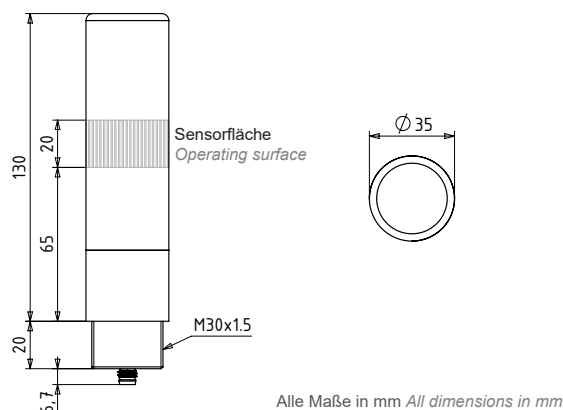

Stecker M8, 4-polig Connector M8, 4-pole



Anschlussbelegung Connection diagram

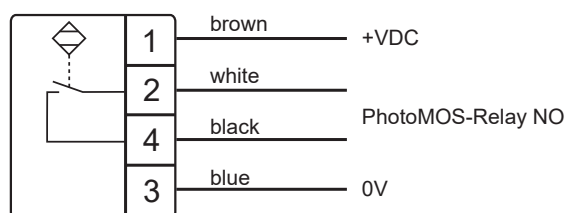

Technische Daten bei 24 V und 20 °C Technical data at 24 V and 20 °C

Betriebsspannung Supply voltage	DC 24 V (19,2...28,8 V)
Kontaktbelastbarkeit Contact load	Max. 120 mA / DC 24 V (max. 75 mW)
Ausgang Output	PhotoMOS-Relay NO
Ausgangsimpuls Output signal	Dauersignal bei Betätigung Continuous signal when actuated
Verpolungsschutz Reverse polarity protection	+VDC und 0V +VDC and 0V
Kurzschlusschutz Short-circuit protection	Nein No protection
Stromaufnahme Current consumption	Max. 100 mA bei 24 V Max. 100 mA at 24 V
Betriebstemperatur Operating temperature	-24...+40 °C
Schutzgrad IP Degree of protection	IP65
Betätigungsart Type of operation	Kapazitiv Capacitive
Betätigungskraft Operation force	Keine Betätigungskraft notwendig No operation force required
Werkstoffe Materials	POM-C schwarz, Edelstahl 1.4404 POM-C black, stainless steel 1.4404

CAPTRON Electronic GmbH
 Johann-G.-Gutenberg-Str. 7
 D - 82140 Olching

Tel.: +49 (0)8142 - 44 88 -0
 Fax: +49 (0)8142 - 44 88 -100

info@captron.com
 www.captron.com

Stand: 2016_09_19

Sous réserve d'erreurs ou modifications techniques