
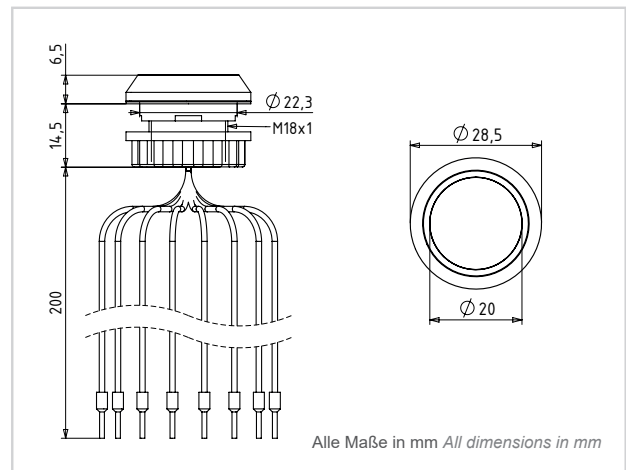


SENSORTASTER CHT1-179BRSO-


SENSORSWITCH CHT1-179BRSO-



Einzellitzen, 8-polig *Strands, 8-pole*

200 mm Einzellitzen mit Aderendhülsen
 200 mm single-stranded with ferrules
 Aderendhülsen mit Kunststoffkragen DIN 46228
 Ferrules with plastic collar to DIN 46228
 Leitungsquerschnitt Litzen 0,14 mm²
 Cable cross section strands 0,14 mm²

Anschlussbelegung *Connection diagram*

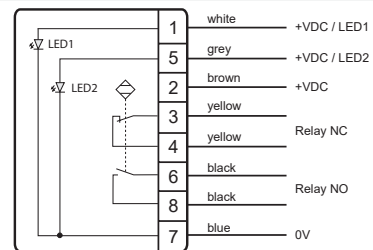

Technische Daten bei 24 V und 20 °C *Technical data at 24 V and 20 °C*

Betriebsspannung <i>Supply voltage</i>	DC 24 V (19,2...28 V)
Kontaktbelastbarkeit <i>Contact load</i>	Max. 400 mA / DC 48 V
Ausgang <i>Output</i>	Relais Schließer / Öffner <i>Relay NO / NC</i>
Ausgangsimpuls <i>Output signal</i>	Dauersignal bei Betätigung <i>Continuous signal when actuated</i>
LED 1	Grüner LED-Ring <i>Green LED ring</i>
LED 2	Roter LED-Ring <i>Red LED ring</i>
Verpolungsschutz <i>Reverse polarity protection</i>	+VDC und 0V <i>+VDC and 0V</i>
Kurzschlusschutz <i>Short-circuit protection</i>	Nein <i>No</i>
Stromaufnahme <i>Current consumption</i>	Max. 30 mA bei 24 V <i>Max. 30 mA at 24 V</i>
Betriebstemperatur <i>Operating temperature</i>	-30...+70 °C
Schutzgrad IP <i>Degree of protection</i>	Frontseite IP69K <i>Frontside IP69K</i>
Betätigungsart <i>Type of operation</i>	Kapazitiv <i>Capacitive</i>
Betätigungskraft <i>Operation force</i>	Keine Betätigungskraft notwendig <i>No operation force required</i>

CAPTRON Electronic GmbH
 Johann-G.-Gutenberg-Str. 7
 D - 82140 Olching

Tel.: +49 (0)8142 - 44 88 -0
 Fax: +49 (0)8142 - 44 88 -100

sales@captron.com
 www.captron.com

Stand: 2022_03_02

Sous réserve d'erreurs ou modifications techniques