DIPAC

CAPTRON

SIGNALISIERUNGSTECHNIK

MultiLED Meldeleuchte

SIGNALING TECHNOLOGY

MultiLED signal lamp

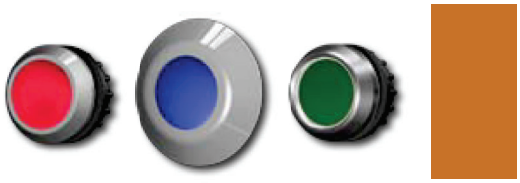

Sous réserve d'erreurs ou modifications techniques

CAPTRON

MULTI*LED* MELDELEUCHTE, 7 FARBEN WÄHLBAR

*MULTI*LED *SIGNAL LAMP 7 COLORS SELECTABLE*

EIGENSCHAFTEN
PROPERTIES

- Extrem lange Lebensdauer 20`...100.000h
  Extensive service life more than 20`...100.000h
- Hygienegerecht nach DIN EN 1672
  Hygiene-conforming model as per DIN EN 1672
- Reduzierte Lagerhaltung
  Small stock-keeping
- Dampfstrahlfest mit Schutzart IP69K
  Steam proof, protection IP69K
- Schlagfest mit Schutzgrad IK08
  Highly shock-resistant, protection IK08
- Einbau Ø 22,5 mm
  installation with a bore of 22.5mm

Geeignet zum Einbau in alle Gehäuse mit einer Bohrung von Ø 22,5mm wie Siemens, Moeller, ...
Suitable for installation in housings with a bore of 22,5mm as Siemens, Moeller, ...

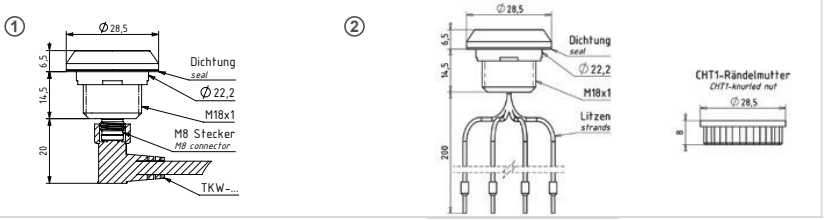

Hygienegerechte Ausführung nach DIN in Anlehnung an die Normen EN 1672-1 und EN 1672-2
Hygiene-conforming model as per DIN EN 1672-1 and EN 1672-2

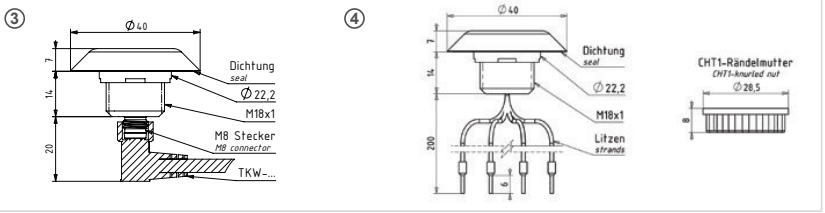

Geeignet zum bündigen Einbau in eine 3mm Frontplatte
Suitable for flush installation into a 3mm front panel

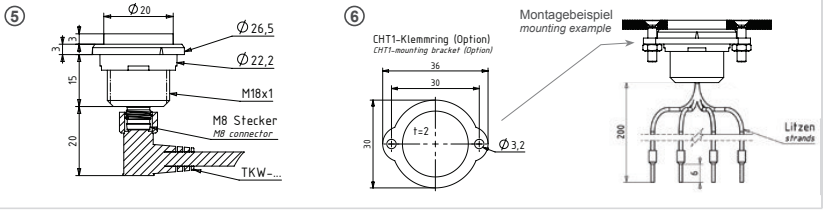

Technische Daten *Technical Data*	
Betriebsspannung *Supply voltage*	DC 24V ±10%
Verpolungsschutz *Reverse polarity protection*	Schutz aller Leitungen-kurzzeitig *protetcion of all lines-short time*
Stromaufnahme *Current consumption*	10...30mA
Umgebungstemperatur *Ambient temperature*	-20...+50°C
Schutzgrad IP *Degree of protection*	Front IP69K, Rückseite IP67 *front IP69K, back side IP67*
Schutzgrad IK *Degree of protection*	Schlagfestigkeit IK08 *impact strength IK08 (5Joule, 1,7kg)*
Gehäusematerial *Casing material*	Polycarbonat, Alu, VA *Polycarbonate, aluminium, stainless steel*

Anschlussbelegung
Connection diagram



Farbkombinationen *Colour combinations*

Anschlussfarben *Connection colours*				Meldeleuchte *Signal light*
blau *blue*	braun *brown*	weiß *white*	schwarz *black*	
0V	24V			rot *red*
0V		24V		grün *green*
0V			24V	blau *blue*
0V	24V	24V		gelb* *yellow*
0V	24V		24V	violett *violet*
0V		24V	24V	hellblau *light blue*
0V	24V	24V	24V	weiß* *white*

* Farben technisch bedingt nicht rein.
Colors for technical reasons not pure.

Bestell-Nr. *Part-No.*	Bild-Nr. *Picture-No.*
CML1-159-30	1
CML1-179-30	2
CML1-158-30	3
CML1-178-30	4
CML1-15X-30	5
CML1-17X-30	6
CHT1-Klemmring	6
TKW-40-2	Kabeldose mit 2m Kabel, *Connector with 2m cable*

CML mit Symbol.* *CML with symbol.**

Bestell-Nr. *Part-No.*
CML1-179-XX
Lieferbar ab 20 Stück (identische Geräte) *available above 20 pcs. (identical devices)*
*erhältlich gegen einen Aufpreis von € 10,- **available for an additional charge of € 10.-*

Sous réserve d'erreurs ou modifications techniques

DIPAC

CAPTRON

CAPTRON Electronic GmbH

Johann-G.-Gutenberg-Str. 7
D - 82140 Olching
Tel.: +49 (0)8142 - 44 88 -0
Fax: +49 (0)8142 - 44 88 -100
info@captron.de

www.captron.de

Version 3.3

Sous réserve d'erreurs ou modifications techniques