


SIGNALISIERUNGSTECHNIK

TripleLED Meldeleuchte

TripleLED signal lamp

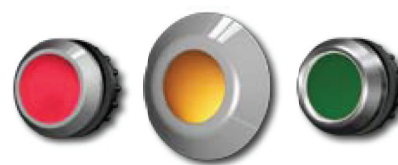

SIGNALING TECHNOLOGY



TripleLED MELDELEUCHTE, 3 FARBEN WÄHLBAR



TripleLED SIGNAL LAMP 3 COLOURS SELECTABLE

EIGENSCHAFTEN



PROPERTIES

- Extrem lange Lebensdauer 20' ... 100.000h
Extensive service life more than 20'...100.000h
- Hygienegerecht nach DIN EN 1672
Hygiene-conforming model as per DIN EN 1672
- Reduzierte Lagerhaltung
Small stock-keeping
- Dampfstrahlfest mit Schutzart IP69K
Steam proof, protection IP69K
- Schlagfest mit Schutzgrad IK08
Highly shock-resistant, protection IK08
- Einbau Ø 22,5mm
installation with a bore of 22.5mm



Geeignet zum Einbau in alle Gehäuse mit einer Bohrung von Ø 22,5mm wie Siemens, Moeller, ...
Suitable for installation in housings with a bore of 22,5mm as Siemens, Moeller, ...

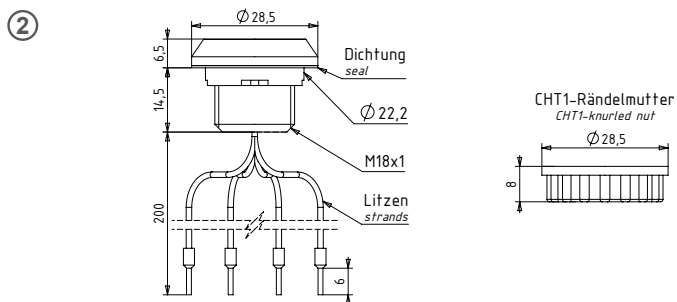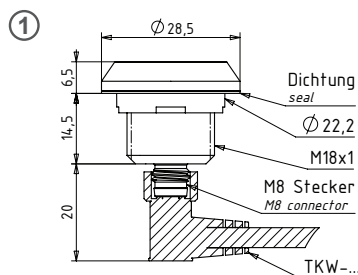

Hygienegerechte Ausführung nach DIN in Anlehnung an die Normen EN 1672-1 und EN 1672-2
Hygiene-conforming model as per DIN EN 1672-1 and EN 1672-2

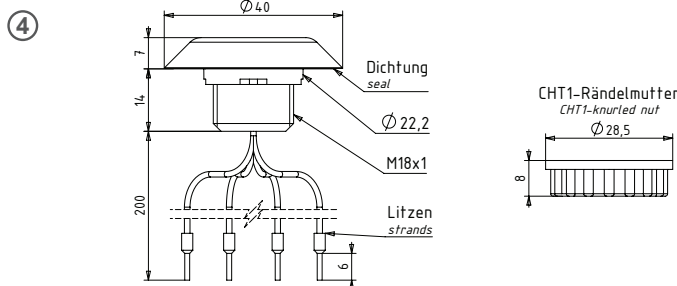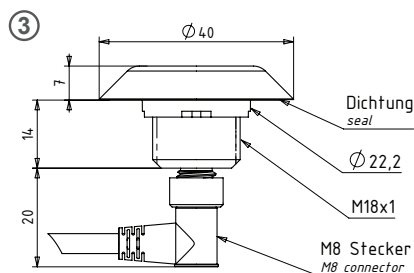

Geeignet zum bündigen Einbau in eine 3mm Frontplatte
Suitable for flush installation into a 3mm front panel

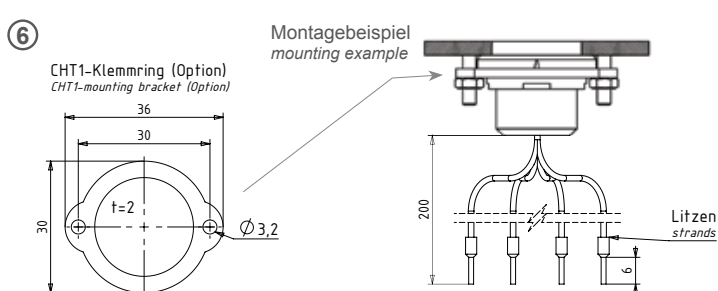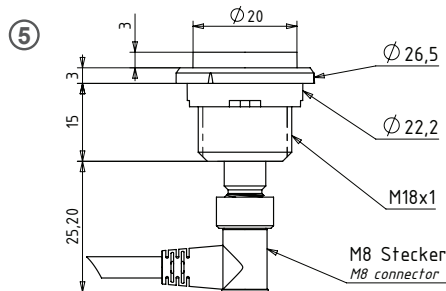

CAD-Daten finden Sie auf unserer Webseite:

www.captron.de

For CAD-data visit our website:

www.captron.de




Technische Daten Technical Data

Betriebsspannung Supply voltage	DC 24V ±10%
Verpolungsschutz Reverse polarity protection	Schutz aller Leitungen (kurzzeitig) protection of all lines (short time)
Stromaufnahme Current consumption	max 20mA
Umgebungstemperatur Ambient temperature	-20...+50°C
Schutzgrad IP Degree of protection	Front IP69K, Rückseite IP67 front IP69K, back side IP67
Schutzgrad IK Degree of protection	Schlagfestigkeit IK08 impact strength IK08
Gehäusematerial Casing material	Polycarbonat, Alu, VA (je nach Ausführung) Polycarbonate, aluminium, stainless steel (depends on model)

Farbkombination RWB Colour combination RWB

Anschlussfarben Connection colours				Meldeleuchte Signal light
blau blue	braun brown	weiß white	schwarz black	
0V	24V			 rot red
0V		24V		 weiß white
0V			24V	 blau blue


Anschlussbelegung Connection diagram



Farbkombination RYG Colour combination RYG

Anschlussfarben Connection colours				Meldeleuchte Signal light
blau blue	braun brown	weiß white	schwarz black	
0V	24V			 rot red
0V		24V		 gelb yellow
0V			24V	 grün green

Anschlussbelegung Connection diagram



Bestell-Nr. Part-No.

Bild-Nr. Picture-No.

CTL1-159-30/RWB .../RYG	1
CTL1-179-30/RWB .../RYG	2
CTL1-158-30/RWB .../RYG	3
CTL1-178-30/RWB .../RYG	4
CTL1-15X-30/RWB .../RYG	5
CTL1-17X-30/RWB .../RYG	6
CHT1-Klemmring	6
TKW-40-2	Kabeldose mit 2m Kabel, Connector with 2m cable

CTL mit Symbol.* CTL with symbol.*

Bestell-Nr. Part-No.
CTL1-179-XX/RWB .../RYG
Lieferbar ab 20 Stück (identische Geräte) available above 20 pcs. (identical devices)
*erhältlich gegen einen Aufpreis von € 20,- pro Stück *available for an additional charge of € 20,- apiece

CAPTRON

CAPTRON Electronic GmbH

Johann-G.-Gutenberg-Str. 7
D - 82140 Olching
Tel.: +49 (0)8142 - 44 88 -0
Fax: +49 (0)8142 - 44 88 -100
info@captron.de
www.captron.de

Version 1.0