DITEL

DN119/NN

Afficheur Numérique Esclave PROFINET

Chiffres de 100 mm de haut. Environnement industriel
Lisible jusqu'à 50 m
1 ou 2 faces d'affichage

Sous réserve d'erreurs ou modifications techniques

Caractéristiques

- Affichage de données numériques à utiliser sur des applications industrielles
- Fonction d'expiration entre les données
- Sélection automatique des couleurs en fonction de la valeur affichée (uniquement avec l'option de couleur)
- ProfiNET RT Classe 1 V2.3. Double port Ethernet avec isolation électrique
- Fichier GSD disponible

Application

Comptage de la production et affichage des nombres de Profinet Network.
Toute variable numérique peut être affichée comme les compteurs, le nombre de tours / minute, la température, le nombre de pièces, le pourcentage d'efficacité ....
Double port Ethernet avec isolation et détection des adresses en double.
Toute variable d'un automate, compteurs, tours / minute, temperature.

Option de couleur

Si nécessaire, la couleur d'affichage peut changer en fonction de la valeur saisie. Les couleurs sont: rouge, vert et jaune.
La modification peut être liée à une table chargée interne ou forcée par un PC / un automate.

Option d'affichage des unités mesurées

Il est possible d'ajouter jusqu'à 3 caractères aux unités d'affichage, tels que: Kg, Tm, ºC, mV, m / s… Le texte est affiché avec des lettres en vinyle blanc ou des lettres lumineuses (rouges ou vertes).

Type de données et configuration de l'équipement

Type de données

- UDWORD, DWORD, UWORD, WORD, position décimale contrôlée
- ASCII permet d'envoyer des données numériques au format ASCII et des caractères de contrôle pour le contrôle de la couleur et le clignotement

►Le type de données est configuré hors ligne à l'aide de boutons-poussoirs. Il n'est pas possible de le changer en ligne.

Configuration de l'équipement

L'équipement est livré avec des paramètres Profinet par défaut et avec le fichier GSD. Pour modifier un ou plusieurs paramètres, une application est fournie, ce qui permet de reprogrammer l'affichage avec une nouvelle configuration hors ligne et de générer à nouveau le fichier GSD. L'affichage peut fonctionner avec des outils d'ingénierie tels que TIA Portal

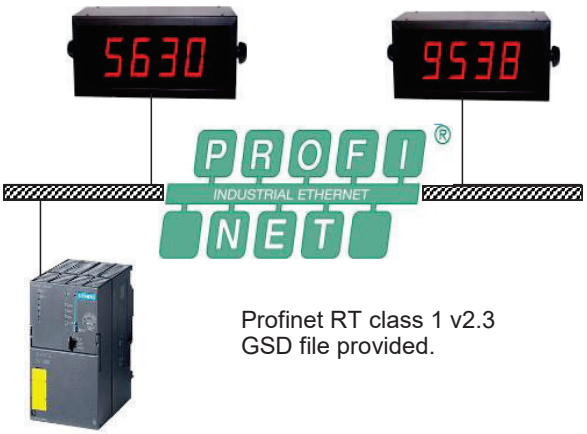

Profinet RT class 1 v2.3
GSD file provided.

Spécifications générales

Hauteur Afficheur numérique	100mm
Hauteur text unités de mesure (En option)	60mm
Distance maximum de lecture	50 mètres
Caractères	0 a 9, A,b,C,c,d,E,F,H,h,i,J,L,n,o,P,r,U,u [espace],=,[point],-, trait sup. et inf.
Ilumination ambiante maximale	1000 lux
Couleur. Rouge/ vert/ jaune.	Applicable
Alimentation générale	88 à 264 VAC 47 à 63Hz. Option 24VCC
Nb de faces	Une o deux
Boîtier	Profilé noir en aluminium extrudé
Montage par supports latéraux	Permet la fixation en saillie ou suspendue
Protocols	PROFINET RT class 1 v2.3
Température de travail	-20° to 60°C
Température de stockage	-30° to 70°C
Degré de protection	IP41

Sous réserve d'erreurs ou modifications techniques

Dimensions

Dígits	3	4	5	6	7	8	9	10

DN-119	**Hauteur = 175mm**		**Profondeur = 120mm**					
Largeur in mm	324	414	504	594	684	774	864	9546
Largeur + Option text	504	594	684	774	864	954	1044	1134

Composition de la référence

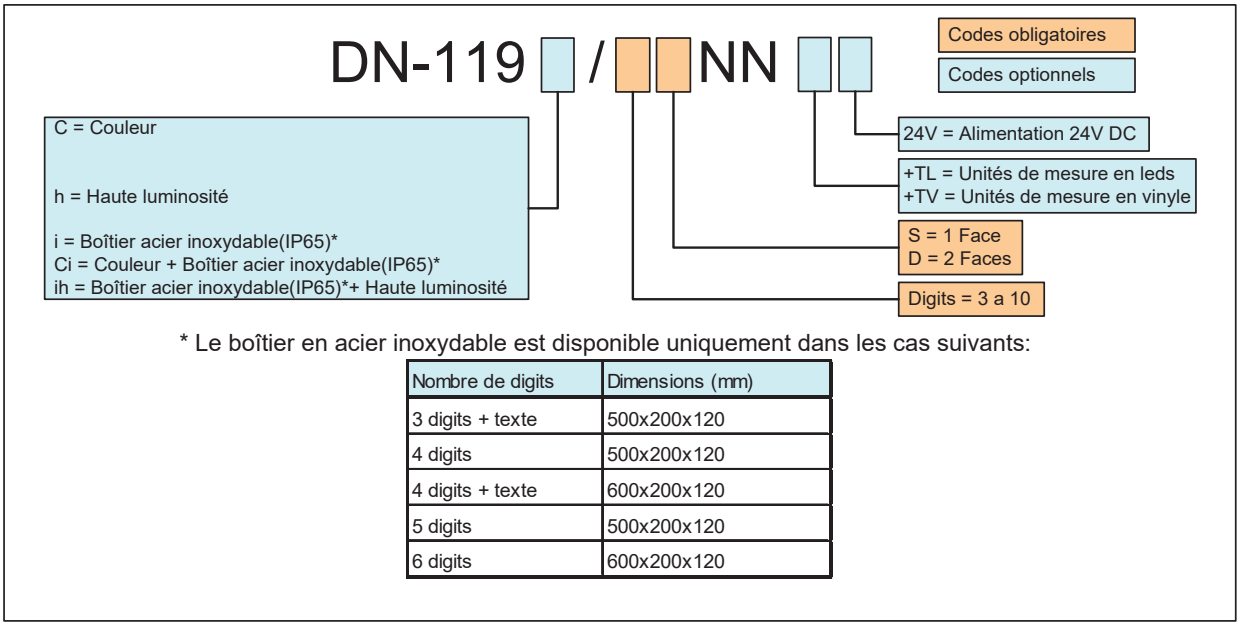

* Le boîtier en acier inoxydable est disponible uniquement dans les cas suivants:

Nombre de digits	Dimensions (mm)
3 digits + texte	500x200x120
4 digits	500x200x120
4 digits + texte	600x200x120
5 digits	500x200x120
6 digits	600x200x120

EXAMPLES:

DN119/4DNN
4 Digits, afficheur type DN119, double face.

DN119C/3SNN
3 Digits, afficheur type DN119, tricouleur, simple face.

DN119/5SNNTL (“m/m”)
5 Digits, afficheur type DN119, simple face.
Texte fixe « m / m » à leds rouges.

Sous réserve d'erreurs ou modifications techniques

DISEÑOS Y TECNOLOGÍA, S.A.
Xarol, 6-B P.I. Les Guixeres
08915 Badalona (Barcelona) - Spain
Tel.+34 933 394 758 Fax +34 934 903 145

DITEL TEC SAS
45 rue Victor Hugo
F-69220 Belleville - France
Tel. +33 474 65 41 49 Fax +33 971 70 41 68
Directe Badalona : 09 75 51 51 26

Email:
ES: dtl@ditel.es
FR: georges@ditel.es

30738338F 25.02.2019

DIPAC ELECTRONIQUE INDUSTRIELLE Tél : 03 89 60 41 05 Mail : contact@dipac.fr Site : www.dipac.fr