

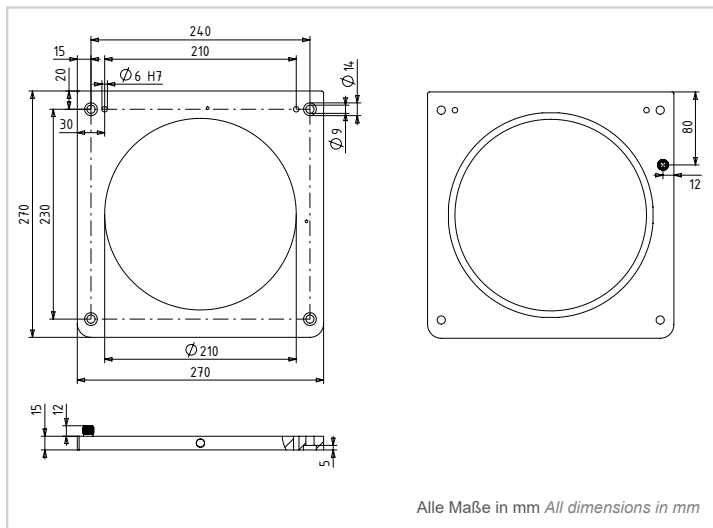


LICHTSCHRANKE ORL2-210C-2PS6/CP205


LIGHT BARRIERS ORL2-210C-2PS6/CP205

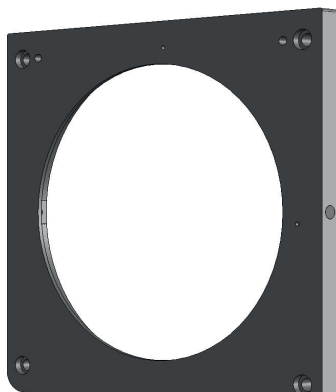

Stecker M12, 4-polig Connector M12, 4-pole



Anschlussschaltung Connection diagram

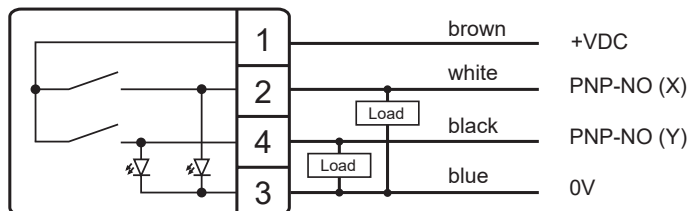

Technische Daten bei 24 V und 20 °C Technical data at 24 V and 20 °C

Betriebsspannung Supply voltage	DC 12...30 V
Laser-Sendelicht Laser light	Rotlicht, 650 nm, Klasse 2 Redlight, 650 nm, class 2
Stromaufnahme Current consumption	Max. 50 mA
Laststrom Load current	Max. 200 mA je Ausgang, kurzschlussfest Max. 200 mA per output, short-circuit protection
Ausgang Output	2 x PNP-NO
Schaltzustandsanzeige Statusdisplay	2 gelbe LEDs 2 yellow LEDs
Schaltfrequenz Switching frequency	Max. 1 kHz
Auflösung Resolution	0,6 mm
Spannungsabfall Voltage drop	Max. 2,5 V pro Ausgang Max. 2,5 V per output
Betriebstemperatur Operating temperature	+10 °C bis +50 °C +50 °F to +122 °F
Schutzart IP Degree of protection	IP65
Gehäuse-Material Housing material	Aluminium, schwarz eloxiert Aluminium, black anodized

Stand: 2016_08_24

Sous réserve d'erreurs ou modifications techniques

CAPTRON Electronic GmbH
Johann-G.-Gutenberg-Str. 7
D - 82140 Olching

Tel.: +49 (0)8142 - 44 88 -0
Fax: +49 (0)8142 - 44 88 -100

info@captron.com
www.captron.com