
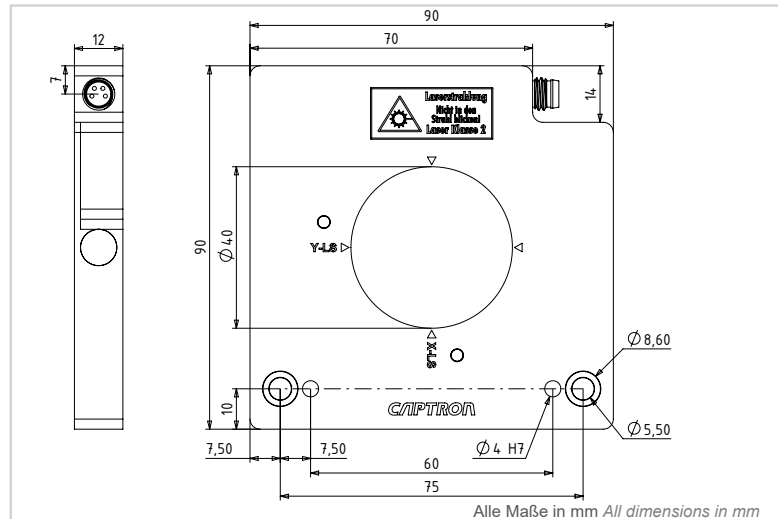
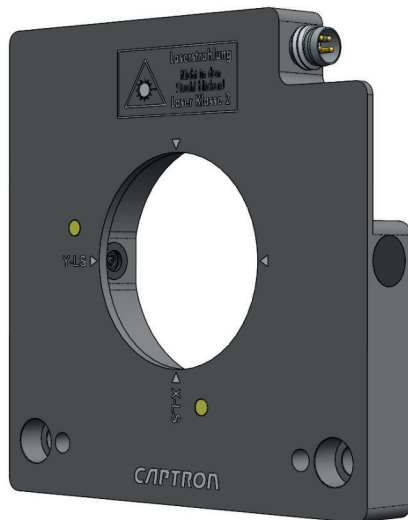



TCP-LASER MESSEINHEIT ORL2-40T-2PS6

TCP-LASER MEASURING INSTRUMENT ORL2-40T-2PS6

Stecker M8, 4-polig *Connector M8, 4-pole*

Anschlussbelegung *Connection diagram*

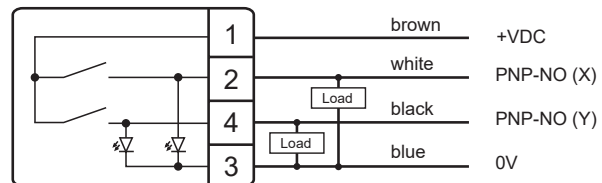

Technische Daten bei 24 V und 20 °C *Technical data at 24 V and 20 °C*

Betriebsspannung <i>Supply voltage</i>	DC 12...30 V
Laser-Sendelicht <i>Laser light</i>	Rotlicht, 650 nm, Klasse 2 <i>Redlight, 650 nm, class 2</i>
Stromaufnahme <i>Load current</i>	Max. 50 mA
Ausgangsstrom <i>Output current</i>	Max. 200 mA je Ausgang, kurzschlussfest <i>Max. 200 mA per output, short-circuit protection</i>
Ausgang <i>Output</i>	2 x PNP-NO
Schaltzustandsanzeige <i>Statusdisplay</i>	2 gelbe LEDs <i>2 yellow LEDs</i>
Schaltfrequenz <i>Switching frequency</i>	Max. 1 kHz
Auflösung <i>Resolution</i>	0,2 mm
Spannungsabfall <i>Voltage drop</i>	Max. 2,5 V pro Ausgang <i>Max. 2.5 V per output</i>
Reproduzierbarkeit <i>Reproducibility</i>	0,01 mm
Betriebstemperatur <i>Operating temperature</i>	+10 °C bis +50 °C <i>+50 °F to +122 °F</i>
Schutzart IP <i>Degree of protection</i>	IP65
Gehäuse-Material <i>Housing material</i>	Aluminium, schwarz eloxiert <i>Aluminium, black anodized</i>

Stand: 2017_10_23

Sous réserve d'erreurs ou modifications techniques

CAPTRON Electronic GmbH
Johann-G.-Gutenberg-Str. 7
D - 82140 Olching

sales@captron.com
www.captron.com